TWSA®

缓冲气缸

产品特性

- 本缓冲气缸轴封(密封圈)设计可承受瞬间25kg/cm²内压力；
- 轴杆与活塞一体成型，同心度佳；
- 密封件选配可在高速下使用(1米/秒)以内；
- 轴杆两端可选配缓冲冒或加工外螺纹。
- 缸径：Φ20
- 行程：50mm、70mm

型号表示方法

DHR 2 K	–	20	N	70	L	J
机械手专用缓冲气缸		缸径	磁环	行程	缸筒形式	缓冲头

20	20mm

N	无内置磁环

50st、70st

L	铝合金缸筒
无	不锈钢缸筒

J	无缓冲头
无	标准带缓冲头

铝合金缸筒尺寸图

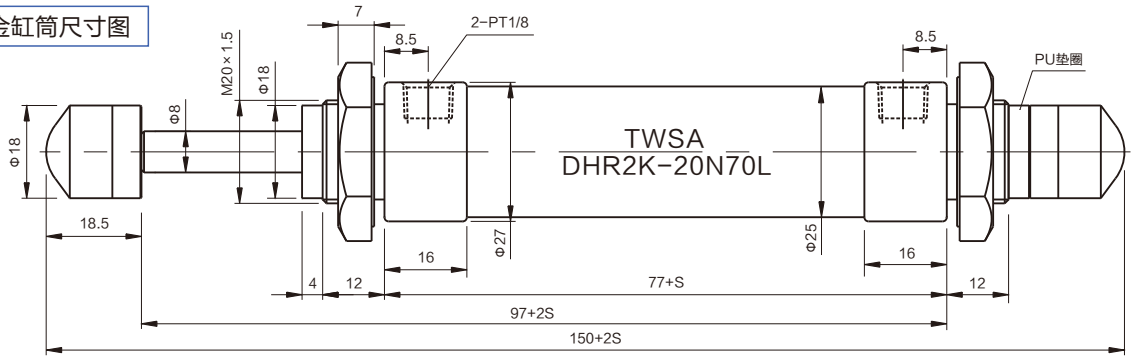
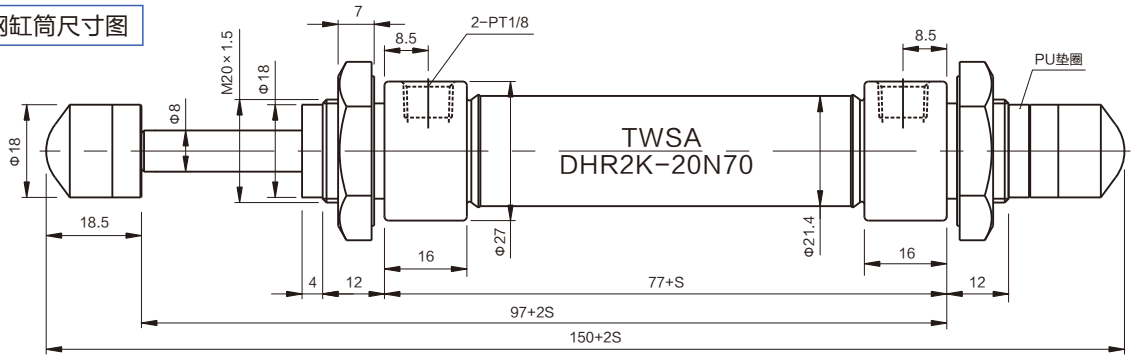
不锈钢缸筒尺寸图