



MSQ摆台

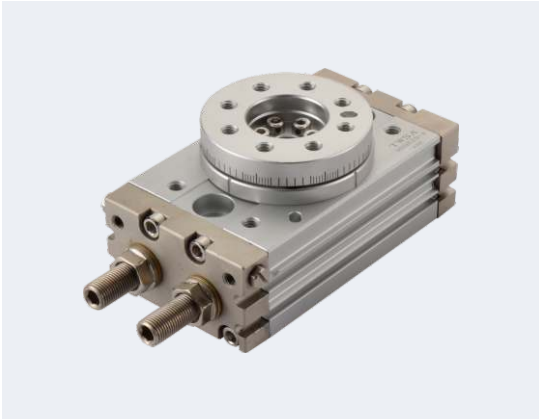



缸径(mm)		20	30	50	70	100
工作介质		空气				
动作方式		复动型				
最高使用压力	带角度调整螺钉	1MPa				
	带液压缓冲器	0.6MPa				
最低使用压力		0.1MPa(高精度型10为0.2MPa)				
环境及流体温度		0~+60℃(未冻结)				
缓冲		橡胶缓冲(标准)/液压缓冲器(可选)				
允许动能	带角度调整螺钉	0.025J	0.048J	0.081J	0.24J	0.32J
	带液压缓冲器	0.116J		0.294J	1.1J	1.6J
角度调节范围		0~190°				
最低摆动角度		190°				
稳定摆动时间范围	带角度调整螺钉	0.2~1.0s/90°			0.2~1.5s/90°	0.2~2.0s/90°
	带液压缓冲器	0.2~0.7s/90°			0.2~1.0s/90°	
缸径		Φ18	Φ21	Φ25	Φ28	Φ32
接管口径	断面通口	M5×0.8	Rc1/8			
	侧面通口	M5×0.8				

型号表示方法

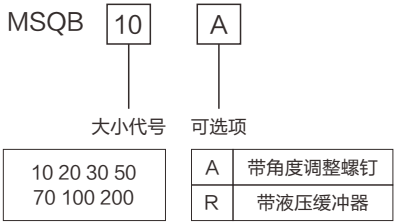

外形尺寸图

MSQB 10 · 20 · 30 · 50

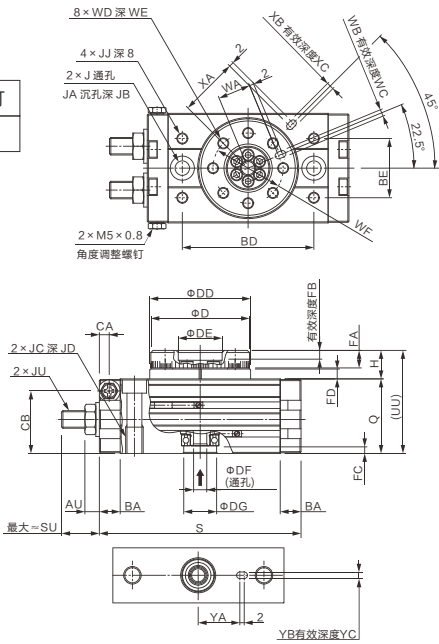

带液压缓冲器
MSQB□R



型号	FU
10	31.5
20	34.7
30	34.7
50	51.7

型号	AA	A	AU	AV	AW	AX	AY	BA	BB	BC	BD	BE	VA	CB	D	DD	DE	DF	DG	FA	FB	FC	FD	H	J	JA	JB
10	55.4	50	6.6	20	15.5	12	4	9.5	34.5	27.8	60	27	4.5	28.5	45h9	46h9	20H9	6	15H9	8	4	3	4.5	13	6.8	11	6.5
20	70.8	65	7.6	27.5	16	14	5	12	46	30	76	34	6	30.5	60h9	61h9	28H9	9	17H9	10	6	2.5	6.5	17	8.6	14	8.5
30	75.4	70	7.6	29	18.5	14	5	12	50	32	84	37	6.5	33.5	65h9	67h9	32H9	12	22H9	10	4.5	3	6.5	17	8.6	14	8.5
50	85.4	80	10	38	22	19	6	15.5	63	37.5	100	50	10	37.5	75h9	77h9	35H9	13	26H9	12	5	3	7.5	20	10.5	18	10.5

型号	JC	JD	JJ	JU	P	Q	S	SD	SE	SF	SU	UU	WA	WB	WC	WD	WE	WF	XA	XB	XC	YA	YB	YC
10	M8×1.25	12	M5×0.8	M8×1	M5×0.8	34	92	9	13	45	17.7	47	15	3H9	3.5	M5×0.8	8	32	27	3H9	3.5	19	3H9	3.5
20	M10×1.5	15	M6×1	M10×1	M5×0.8	37	117	10	12	60	25	54	20.5	4H9	4.5	M6×1	10	43	36	4H9	4.5	24	4H9	4.5
30	M10×1.5	15	M6×1	M10×1	Rc 1/8	40	127	11.5	14	65	25	57	23	4H9	4.5	M6×1	10	48	39	4H9	4.5	28	4H9	4.5
50	M12×1.75	18	M8×1.25	M14×1.5	Rc 1/8	46	152	14.5	15	75	31.4	66	26.5	5H9	5.5	M8×1.25	12	55	45	5H9	5.5	33	5H9	5.5

