


3PA210电磁阀



型号	3PA210
配管口径	PT 1/8
动作方式	自动式
配位置数	2位置
使用流体	压缩空气/低真空
最高使用压力	0.7MPa (低真空: -101KPa)
最低使用压力	0.00MPa
流体温度	5~+50℃
周围温度	-5~+50℃ (不冻结)
电压 /消耗功率	DC24V, DC=2.8W

型号表示方法

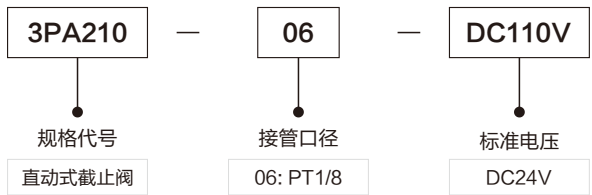

各机种规格

项目	3PA2
配管口径	PT1/8
响应时间 注 ¹	20以下
重量 g	127

注¹: 响应时间是在提供的压力为0.5Mpa, 不给油条件下ON时的数值, 其值随压力和供应的润滑油的质量而变化。

流量特性

机种型号	1→2		2→1	
	C [dm ³ /(s · bar)]	b	C [dm ³ /(s · bar)]	b
3PA210-06	0.98	0.17	1.0	0.34

机种型号	2→3		3→2	
	C [dm ³ /(s · bar)]	b	C [dm ³ /(s · bar)]	b
3PA210-06	1.1	0.28	1.0	0.20

注¹: 有效截面积S和音速传导率C的换算公式是S=5.0 × C。

外形尺寸图

